



PowerJet Wall Fleece UV/L Dekor 2

Produktbeschreibung : Hochwertige Vliestapete aus FSC™- zertifiziertem Zellstoff und recyceltem Polyester mit textiler Anmutung. Die matte reflexionsarme Oberfläche besticht mit hoher Konturschärfe sowohl auf Drucksystemen mit HP Latex Tinte als auch mit UV härtenden Tinten und kaschiert gleichzeitig Unregelmäßigkeiten auf dem zu tapezierenden Untergrund.

PowerJet Wall Fleece UV/L Dekor 2 ist rissüberbrückend und lässt sich sowohl in Wandkleistertechnik als auch mit Tapeziermaschinen verarbeiten. Zur Verklebung eignen sich Vlieskleber wie z. B. Methylan Secura bzw. Methylan NP. Austretende Kleister auf der Vorderseite mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen. Zugluft und zu starkes Heizen während der Trocknungszeit sind zu vermeiden.

Wir bitten um Beachtung, dass der zu beklebende Untergrund sauber, glatt, trocken, gleichmäßig saug- und tragfähig sein muss. Nachdem alle Unebenheiten beseitigt wurden, ist es empfehlenswert den Untergrund mit z. B. Methylan Tapeziergrund für Putz und Beton zu grundieren, damit die gleichmäßige Saugfähigkeit sicher gestellt ist.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der nächsten Seite.

Anwendungsbereich : Messe- und Ladenbau
Wanddecor: Ausstellungen, Museen, Firmenpräsentationen

Material : PVC- und weichmacherfreie digital bedruckbare Vliestapete hergestellt aus FSC™ zertifiziertem Zellstoff und recyceltem Polyester

Eigenschaften : weiße Vliestapete
hervorragende Untergrundabdeckung
dimensionsstabil und rissüberbrückend
umweltfreundliches Medium
einfach in Wandkleistertechnik zu verarbeiten

Tintenkompatibilität : HP Latex und UV-Tinten

Farbe : weiß

Gewicht : 147 g/m²

Verfügbare Formate	:	Art.-Nr.:	Rollenbreite	Rollenlänge
		7755 147 60 01 9	152,4 cm	50 m

Alle Angaben unter Vorbehalt. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

ComPlott Papier Union GmbH
Industriestraße 27
D-40822 Mettmann
Fon 02104-1756-0
Fax 02104-1756-800
info@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Weltherstraße 1
D-65439 Flörsheim
Fon 06145-933-166
Fax 06145-933-160
floersheim@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Gutenbergstraße 23
D-21465 Reinbek
Fon 040-72708-0
Fax 040-72210-32
reinbek@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Ringstraße 23
D-09241 Mühlau
Fon 03722-895-135
Fax 03722-895-227135
muehlau@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Poinger Straße 13
D-85570 Markt Schwaben
Fon 08121-428-0
Fax 08121-428-119
marktschwaben@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Mühlstraße 6
D-88456 Ingoldingen
Fon 07355-1617
Fax 07355-911-20
ingoldingen@complott.com
www.complott.com

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, glatt, trocken, gleichmäßig, saug- und tragfähig sein.

Alle Tapetenreste müssen restlos entfernt werden; das gilt auch für nicht tragfähige Anstriche. Dübellöcher und andere Unebenheiten mit Spachtelmasse schließen (z. B. mit Metylan G1 Glätt- und Füllspachtel). Für eine gleichmäßige Saugfähigkeit den Putz und Beton mit wasserbasierendem Tiefengrund (z. B. mit Metylan Tapeziergrund) grundieren. Bei stark saugendem Untergrund mit verdünntem Kleister grundieren.

Klebstoff und Verarbeitung

Mit zwei Klebern wurden gute Erfahrungen gemacht: NP Power Granulat plus oder Metylan Ovalit T

NP Power Granulat plus

Den Kleister rückseitig gleichmäßig auf die zu verarbeitende Bahn auftragen und die Bahn zusammenlegen. Ohne Weichzeit die Bahn lotrecht auf den zu beklebenden Untergrund tapezieren. Gute Hilfsmittel hierfür sind Moosgummiwalze bzw. Tapezierspachtel, um die Bahnen blasenfrei anzubringen. Die nächsten Bahnen so immer auf Stoß zu der vorherigen verkleben. Den Stoß bei Bedarf mit einem glatten Nahtroller nacharbeiten.

Metylan Ovalit T

Hierbei wird die Wandklebetechnik angewandt. Mit Metylan Ovalit T die zu beklebende Fläche über die Bahnbreite gleichmäßig einkleistern. Wichtig ist die erste Bahn lotrecht an die Wand zu bringen. Gute Hilfsmittel hierfür sind Moosgummiwalze bzw. Tapezierspachtel, um die Bahnen blasenfrei anzubringen. Jetzt Bahn für Bahn auf Stoß tapezieren. Den Stoß bei Bedarf mit einem glatten Nahtroller nacharbeiten.


Falls ein Doppelnahtschnitt erforderlich ist, dann mit der Wandklebetechnik arbeiten. Um den Untergrund nicht zu beschädigen, sollte im Überlappungsbereich (3-4 cm) ein dünnes Stahllineal unterlegt werden.

Hinweis

Um Flecken und Glanzunterschiede zu vermeiden, austretenden Kleister auf der Vorderseite mit einem sauberen feuchten Tuch sofort entfernen.

Um Nahtöffnungen zu vermeiden, darauf achten, dass keine Zugluft entsteht und dass auf zu starkes Heizen während der Trocknungszeit verzichtet wird.

Es handelt sich um Empfehlungen. Aus diesen Angaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

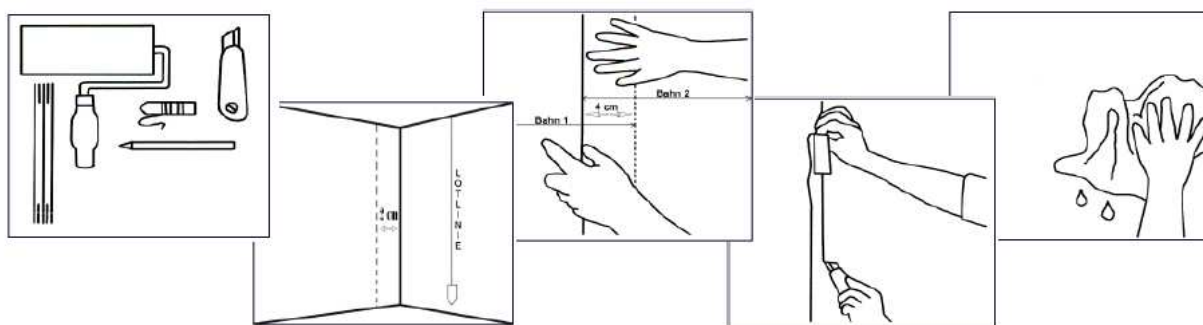

Alle Angaben unter Vorbehalt. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

ComPlott Papier Union GmbH
Industriestraße 27
D-40822 Mettmann
Fon 02104-1756-0
Fax 02104-1756-800
info@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Weitherstraße 1
D-65439 Flörsheim
Fon 06145-933-166
Fax 06145-933-160
floersheim@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Gutenbergstraße 23
D-21465 Reinbek
Fon 040-72708-0
Fax 040-72210-32
reinbek@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Ringstraße 23
D-09241 Mühlau
Fon 03722-895-135
Fax 03722-895-227135
muehlau@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Poinger Straße 13
D-85570 Markt Schwaben
Fon 08121-428-0
Fax 08121-428-119
marktschwaben@complott.com
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH
Mühlstraße 6
D-88456 Ingoldingen
Fon 07355-1617
Fax 07355-911-20
ingoldingen@complott.com
www.complott.com