



## PowerJet Wall Fleece UV/L Dekor 3

**Produktbeschreibung** : Hochwertige Vliestapete aus FSC™- zertifiziertem Zellstoff und recyceltem Polyester mit textiler Anmutung und Linienstruktur in Laufrichtung des Materials. Die matte reflexionsarme Oberfläche besticht mit hoher Konturenschärfe sowohl auf Drucksystemen mit HP Latex Tinte als auch mit UV härtenden Tinten und kaschiert gleichzeitig Unregelmäßigkeiten auf dem zu tapezierenden Untergrund.

PowerJet Wall Fleece UV/L Dekor 3 ist rissüberbrückend und lässt sich sowohl in Wandkleistertechnik als auch mit Tapeziermaschinen verarbeiten. Zur Verklebung eignen sich Vlieskleber wie z. B. Methylan Secura bzw. Methylan NP. Austretende Kleister auf der Vorderseite mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen. Zugluft und zu starkes Heizen während der Trocknungszeit sind zu vermeiden.

Wir bitten um Beachtung, dass der zu beklebende Untergrund sauber, glatt, trocken, gleichmäßig saug- und tragfähig sein muss. Nachdem alle Unebenheiten beseitigt wurden, ist es empfehlenswert den Untergrund mit z. B. Methylan Tapeziergrund für Putz und Beton zu grundieren, damit die gleichmäßige Saugfähigkeit sicher gestellt ist.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der nächsten Seite.

**Anwendungsbereich** : Messe- und Ladenbau  
Wanddecor: Ausstellungen, Museen, Firmenpräsentationen

**Material** : PVC- und weichmacherfreie digital bedruckbare Vliestapete hergestellt aus FSC™ zertifiziertem Zellstoff und recyceltem Polyester

**Eigenschaften** : weiße Vliestapete  
hervorragende Untergrundabdeckung  
dimensionsstabil und rissüberbrückend  
umweltfreundliches Medium  
einfach in Wandkleistertechnik zu verarbeiten

**Tintenkompatibilität** : HP Latex und UV-Tinten

**Farbe** : weiß

**Gewicht** : 147 g/m<sup>2</sup>

<b>Verfügbare Formate</b>	:	Art.-Nr.:	Rollenbreite	Rollenlänge
		7755 147 60 10 9	152,4 cm	50 m

Alle Angaben unter Vorbehalt. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

ComPlott Papier Union GmbH  
Industriestraße 27  
D-40822 Mettmann  
Fon 02104-1756-0  
Fax 02104-1756-800  
info@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Weltherstraße 1  
D-65439 Flörsheim  
Fon 06145-933-166  
Fax 06145-933-160  
floersheim@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Gutenbergstraße 23  
D-21465 Reinbek  
Fon 040-72708-0  
Fax 040-72210-32  
reinbek@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Ringstraße 23  
D-09241 Mühlau  
Fon 03722-895-135  
Fax 03722-895-227135  
muehlau@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Poinger Straße 13  
D-85570 Markt Schwaben  
Fon 08121-428-0  
Fax 08121-428-119  
marktschwaben@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Mühlstraße 6  
D-88456 Ingoldingen  
Fon 07355-1617  
Fax 07355-911-20  
ingoldingen@complott.com  
www.complott.com

## Verarbeitungshinweise

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, glatt, trocken, gleichmäßig, saug- und tragfähig sein.

Alle Tapetenreste müssen restlos entfernt werden; das gilt auch für nicht tragfähige Anstriche. Dübellöcher und andere Unebenheiten mit Spachtelmasse schließen (z. B. mit Metylan G1 Glätt- und Füllspachtel). Für eine gleichmäßige Saugfähigkeit den Putz und Beton mit wasserbasierendem Tiefengrund (z. B. mit Metylan Tapeziergrund) grundieren. Bei stark saugendem Untergrund mit verdünntem Kleister grundieren.

### Klebstoff und Verarbeitung

Mit zwei Klebern wurden gute Erfahrungen gemacht: NP Power Granulat plus oder Metylan Ovalit T

#### NP Power Granulat plus

Den Kleister rückseitig gleichmäßig auf die zu verarbeitende Bahn auftragen und die Bahn zusammenlegen. Ohne Weichzeit die Bahn lotrecht auf den zu beklebenden Untergrund tapezieren. Gute Hilfsmittel hierfür sind Moosgummiwalze bzw. Tapezierspachtel, um die Bahnen blasenfrei anzubringen. Die nächsten Bahnen so immer auf Stoß zu der vorherigen verkleben. Den Stoß bei Bedarf mit einem glatten Nahtroller nacharbeiten.

#### Metylan Ovalit T

Hierbei wird die Wandklebetechnik angewandt. Mit Metylan Ovalit T die zu beklebende Fläche über die Bahnbreite gleichmäßig einkleistern. Wichtig ist die erste Bahn lotrecht an die Wand zu bringen. Gute Hilfsmittel hierfür sind Moosgummiwalze bzw. Tapezierspachtel, um die Bahnen blasenfrei anzubringen. Jetzt Bahn für Bahn auf Stoß tapezieren. Den Stoß bei Bedarf mit einem glatten Nahtroller nacharbeiten.


Falls ein Doppelnahtschnitt erforderlich ist, dann mit der Wandklebetechnik arbeiten. Um den Untergrund nicht zu beschädigen, sollte im Überlappungsbereich (3-4 cm) ein dünnes Stahllineal unterlegt werden.

### Hinweis

Um Flecken und Glanzunterschiede zu vermeiden, austretenden Kleister auf der Vorderseite mit einem sauberen feuchten Tuch sofort entfernen.

Um Nahtöffnungen zu vermeiden, darauf achten, dass keine Zugluft entsteht und dass auf zu starkes Heizen während der Trocknungszeit verzichtet wird.

Es handelt sich um Empfehlungen. Aus diesen Angaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

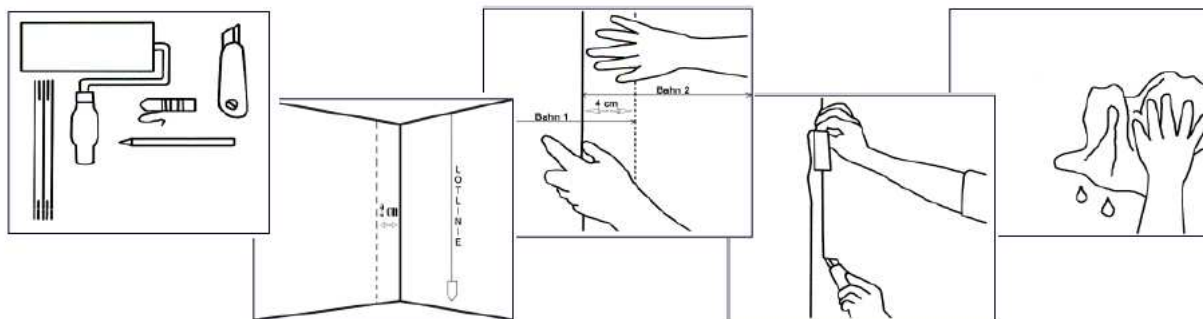

Alle Angaben unter Vorbehalt. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

ComPlott Papier Union GmbH  
Industriestraße 27  
D-40822 Mettmann  
Fon 02104-1756-0  
Fax 02104-1756-800  
info@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Weitherstraße 1  
D-65439 Flörsheim  
Fon 06145-933-166  
Fax 06145-933-160  
floersheim@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Gutenbergstraße 23  
D-21465 Reinbek  
Fon 040-72708-0  
Fax 040-72210-32  
reinbek@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Ringstraße 23  
D-09241 Mühlau  
Fon 03722-895-135  
Fax 03722-895-227135  
muehlau@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Poinger Straße 13  
D-85570 Markt Schwaben  
Fon 08121-428-0  
Fax 08121-428-119  
marktschwaben@complott.com  
www.complott.com

ComPlott Papier Union GmbH  
Mühlstraße 6  
D-88456 Ingoldingen  
Fon 07355-1617  
Fax 07355-911-20  
ingoldingen@complott.com  
www.complott.com